



技术参数:

- 1、工作条件: DC5V;
- 2、操作压力: 50-120g;
- 3、线性度 $\leq \pm 1.5\%$ ; 绝缘阻抗 $> 20M\Omega$ , 25V(DC);
- 4、工作环境:  $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ;
- 5、储存环境:  $-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ ;
- 6、透光率:  $> 78\%$ ;
- 7、结构类型: PET/[薄膜[单层膜]/玻璃型(F/G)];
- 8、产品总厚度: 触摸屏 MAX 1.2mm
- 9、出线方式: FPC出线;
- 10、ITO Film: 雾面防牛防刮花。  
Glass:  $500\Omega/\square$  (0.7mm)  
tail: FPC (pitch=1.3mm)
- 11、使用寿命: 1,000,000次;
- 12、响应时间:  $< 20\text{ms}$ 。
- 13、未注明公差:  $\pm 0.5$ ; 控制尺寸:

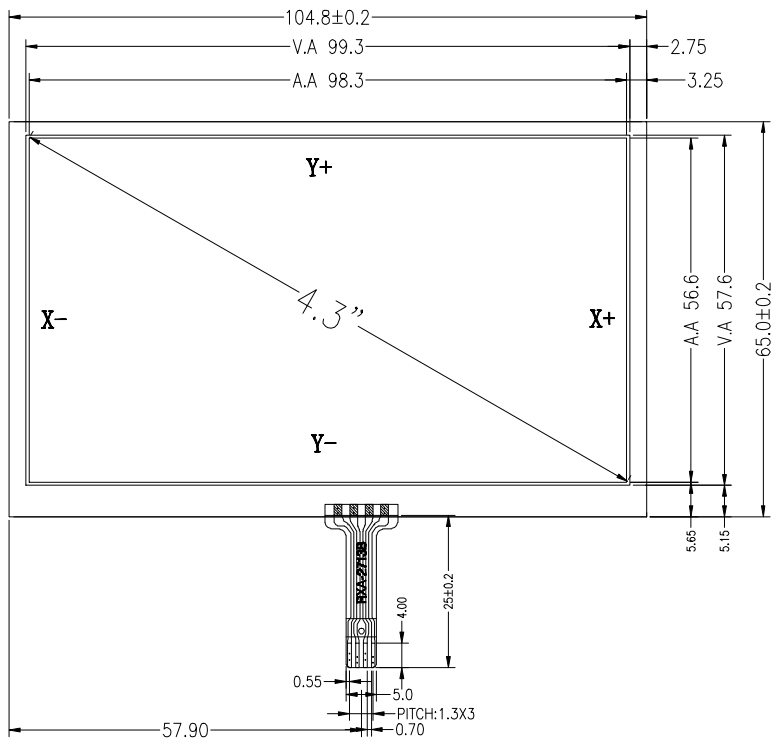


FPC: RXA-2713B

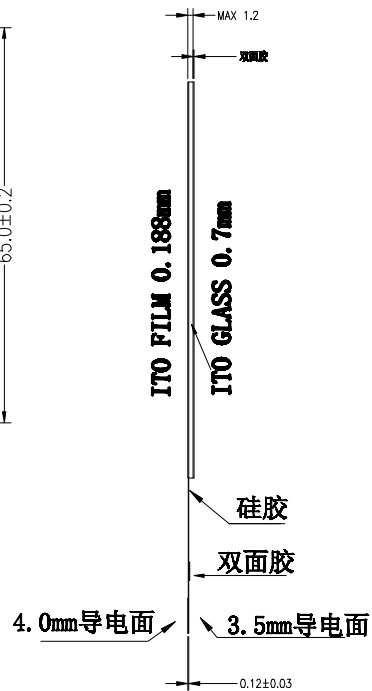

SCALE: 1 : 1 NOT TO SCALE	
PAGE: 1 OF 2	
GENERAL TOL. 0.50mm	UNITS MM
APPROVALS	DATE
APP Mychan	2012/10/08
CHK Amor11	2012/10/08

R X 深圳市瑞翔数码科技有限公司

MODEL NUMBER :  
RXA-043001-01



CUSTOMER P/N :  
DATE:  
2012/10/08