


Rev	Nature of Modification	DATE
01	初版	2016/11/25

正视图


侧视图

背视图

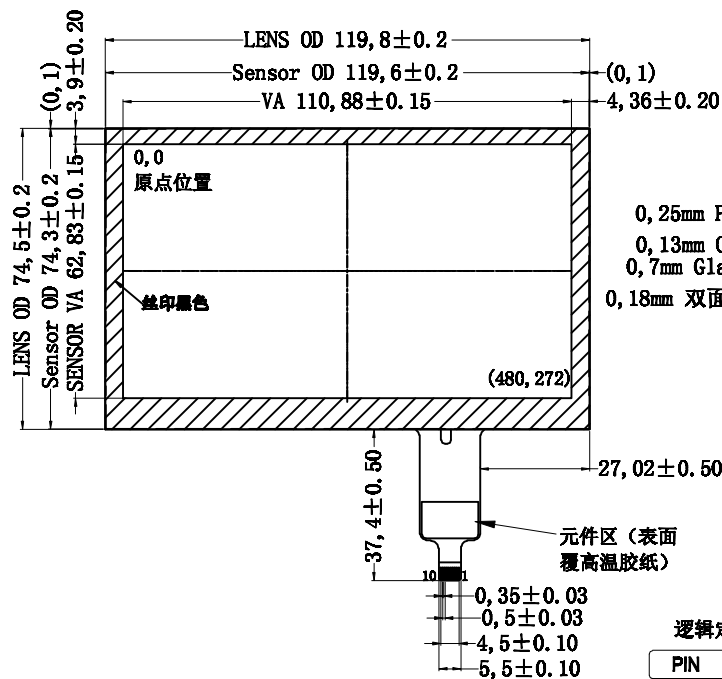

1,08 不含背胶

0,25mm PET
0,13mm OCA
0,7mm Glass
0,18mm 双面胶

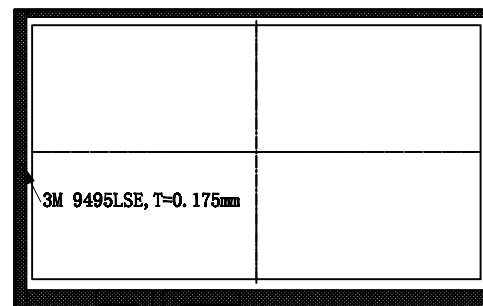

15 ± 0.30

1.40 (Max, FPC+钢片补强+元件)

钢片补强 (接地)

0.30 ± 0.03

9,99 ± 0.30

4,5 ± 0.30

PI补强
FPC+PI T=0.3 ± 0.03

37,4 ± 0.50

10

0,35 ± 0.03
0,5 ± 0.03
4,5 ± 0.10
5,5 ± 0.10

元件区 (表面覆高温胶纸)

逻辑定义

PIN	定义
1	VSS
2	VDD
3	SCL
4	VSS
5	SDA
6	VSS
7	/RST
8	NC
9	INT
10	VSS

技术参数:

- IC型号: FT5216
- 工作电压: 2.8V-3.3 V;
I2C通讯电压 2.8V-3.3 V
- 透光率: ≥80%
- 表面硬度: 2H
- 工作环境: -10℃~+60℃, ≤90%RH
- 储存环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
- 未注尺寸公差按±0.2mm
- 符合ROHS环保要求。

SCALE: 1:1 NOT TO SCALE			
PAGE: 1 OF 1			
GENERAL TOL. 0.50mm	UNITS MM		
APPROVALS	DATE		
APP:		MODEL NUMBER :	
CHK:		RXC-PG05002-01	
DWN:	FengWei 2016-11-25		
		CUSTOMER NO.:	
		DATE:	2016-11-25

8

7

6

由 Autodesk 教育版产品制作

3

2

1

D

C

B

A

D

C

B

A

8

7

6

由 Autodesk 教育版产品制作

3

2

1