



TCON-070LR-V1.0 接腳定義

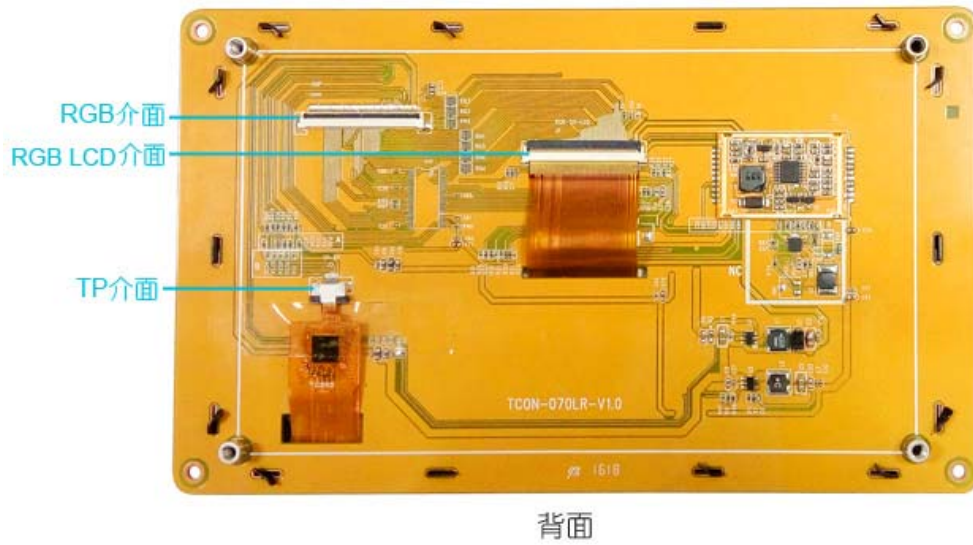


1、RGB 介面定義：

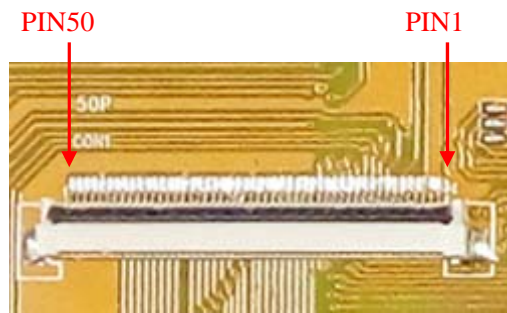


腳位	定義	腳位	定義	腳位	定義	腳位	定義
1	VCC3	14	TP_SCL	27	G7	40	R3
2	VCC2	15	PWREN	28	G6	41	R2
3	VCC1	16	GND5	29	G5	42	R1
4	NC	17	TP_REST	30	G4	43	R0
5	GND6	18	B7	31	G3	44	GND2
6	PWM	19	B6	32	G2	45	NC
7	NC	20	B5	33	G1	46	GND1
8	LCD-CLK	21	B4	34	G0	47	NC
9	LCD-HS	22	B3	35	GND3	48	NC
10	LCD-VS	23	B2	36	R7	49	NC
11	LCD-EN	24	B1	37	R6	50	NC
12	TP_INT	25	B0	38	R5		
13	TP_SDA	26	GND4	39	R4		

2、RGB LCD 介面定義：

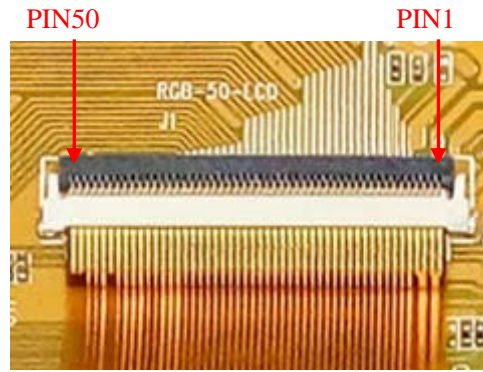

腳位	定義	腳位	定義	腳位	定義	腳位	定義
1	LED1+	14	B5	27	G0	40	U/D
2	LED2+	15	B4	28	R7	41	VGH
3	LED1-	16	B3	29	R6	42	VGL
4	LED2-	17	B2	30	R5	43	AVDD
5	GND	18	B1	31	R4	44	RESET
6	VCOM	19	B0	32	R3	45	NC1
7	VCC	20	G7	33	R2	46	VCOM2
8	MODE	21	G6	34	R1	47	DITHB
9	DE	22	G5	35	R0	48	GND4
10	VS	23	G4	36	GND2	49	NC2
11	HS	24	G3	37	DCLK	50	NC3
12	B7	25	G2	38	GND3		
13	B6	26	G1	39	L/R		

3、TP 介面定義：

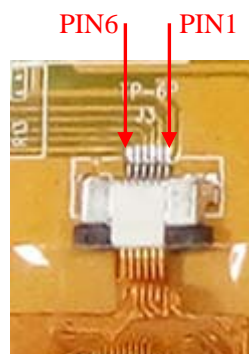

腳位	定義
1	RES
2	3.3V
3	GND
4	TP_INT
5	SDA
6	SCL